




Product details

De DRL E-Comfort DEVA biedt alle mogelijkheden om op een snelle en comfortabele manier een badkamer of sanitaire ruimte te verwarmen. Het weekprogramma volgt naadloos uw dagritme en wanneer u daarvan afwijkt, warmt de Fan Heater de badkamer binnen enkele minuten op. Het fraaie design en de slimme handigheidjes van deze glazen radiator onderstrepen de klasse van deze warmtebron.

Afmetingen en uitvoeringen

DEVA Glazen radiator met Fan Heater;

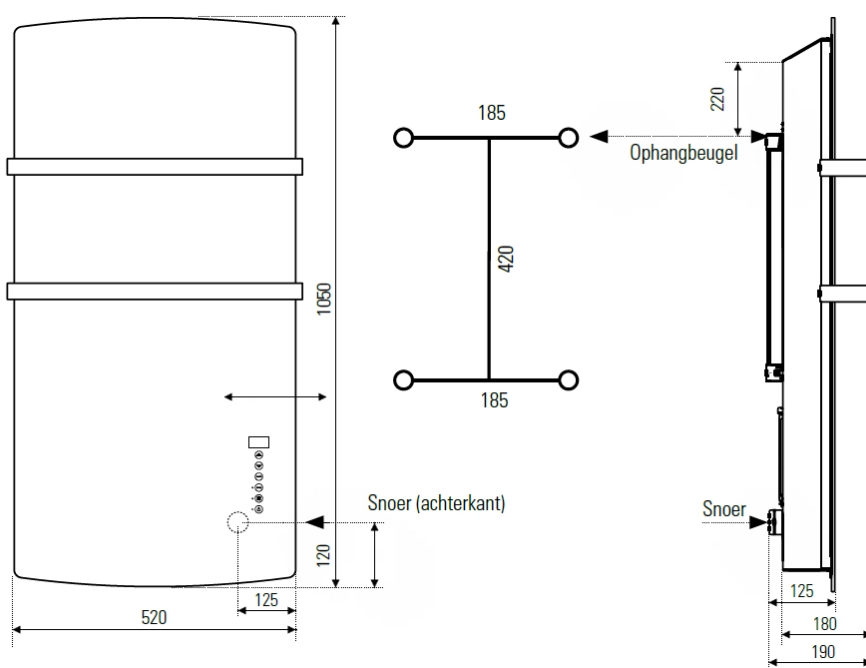

Type	breedte (mm)	diepte (mm)	kleur	hoogte (mm)
<i>horizontaal</i>	<i>paneel</i>		vermogen	<i>verticaal</i>
			<i>materiaal</i>	
			<i>warmteafgifte</i>	
228501	1050	520	E-Comfort DEVA - Spiegel	1500 W
228502	1050	520	E-Comfort DEVA - Zwart glas	1500 W
228503	1050	520	E-Comfort DEVA - Wit glas	1500 W

Montage elektrisch wandpaneel

De DEVA elektrische wandpanelen worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugels. Met behulp van deze wandbeugels wordt het paneel 25mm van de wand opgehangen.

Afstanden *wand tot achterkant radiator* :

25 mm	<i>wand tot voorkant radiator</i>	:
125 mm	<i>wand tot voorkant ophangbeugel</i>	:
190 mm		

Extra Informatie

- Dual Therm technology: convectie en stralingswarmte
 - Elektronische temperatuurregeling
 - Geïntegreerde Fan Heater (ErP ready)
 - Energiebesparende dag- en weekprogramma's
 - Bediening via tiptoetsen
 - Open raam detectie
 - Antivorst-functie
 - Kinderslot
-

GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de DEVA radiatoren met Fan Heater.

Technische details

Artikelnummer: 228503
EAN-code: 8719577001991

Keurmerk

De DEVA radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze elektrische wandpanelen kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

Specificaties

Deze DEVA radiatoren bestaan uit een glazen warmte-paneel van 150 Watt met Fan Heater van 1350 Watt.

- Elektrische radiator met glazen front
- Tiptoets bediening
- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,10 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Handdoekbeugels: geanodiseerd aluminium
- Smartphone oplader (2A USB poort) en LCD Display
- Kleuren: spiegel, wit of zwart glazen warmtepaneel





Fan Heater

Stralingswarmte

Aansluiting en bediening



Aansluiting via geaard stopcontact.
Bediening via tiptoetsen op het paneel.

Montage

Bevestiging aan de wand met behulp van een ophangbeugel.
Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Downloads

Handleiding DEVA-warmtepanelen
Productblad DEVA-warmtepanelen

Levertijd en voorwaarden

De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 5 werkdagen (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).

Let op

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.