




## Product details


De DRL E-Comfort ICON is een verticale, elektrische paneelradiator met een minimalistisch design, een satijnen oppervlak en een dikte van slechts 10 cm. De ICON-radiatoren zijn uitgerust met het unieke Dual Therm technology systeem, dat convectiewarmte combineert met stralingswarmte. Door dit duale systeem bent u verzekerd van een prettige warmtebeleving.

## Afmetingen en uitvoeringen

ICON Paneelradiator met Dual Therm technology systeem;

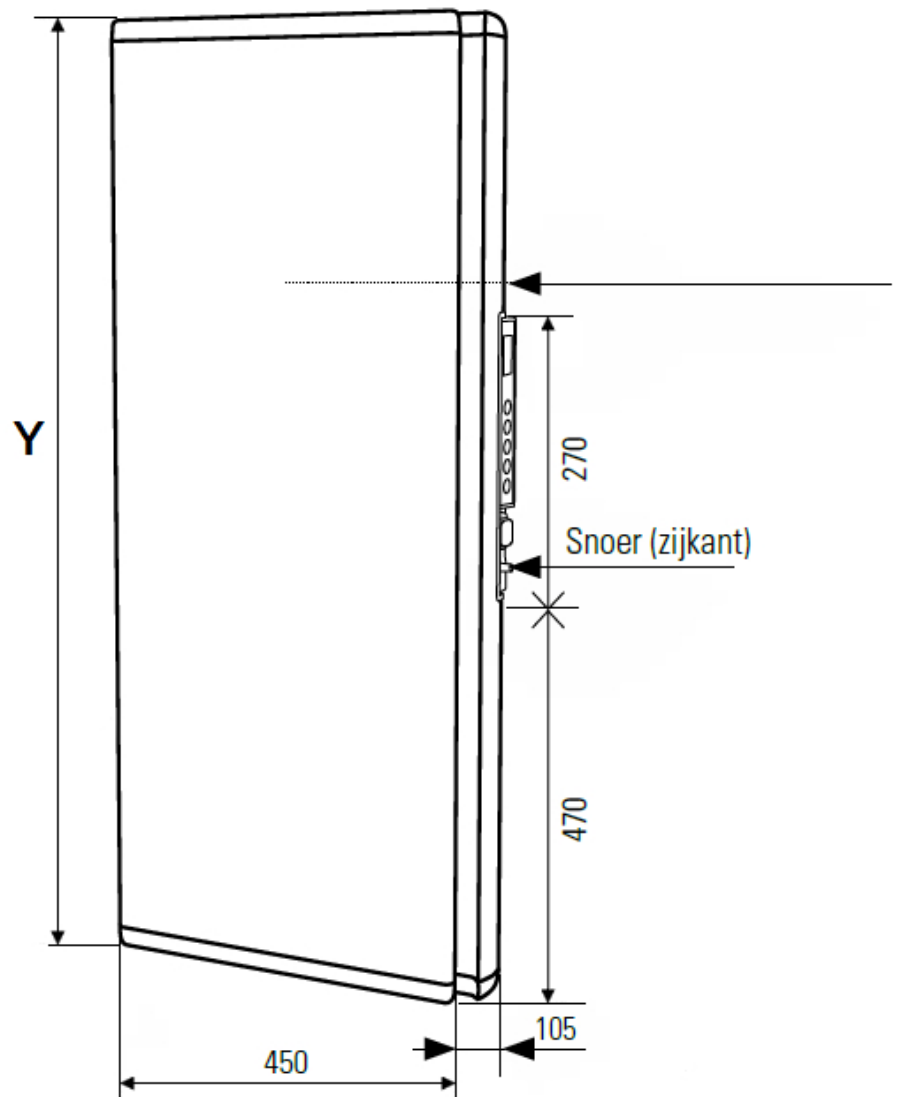

## Ophangbeugel (achterkant):

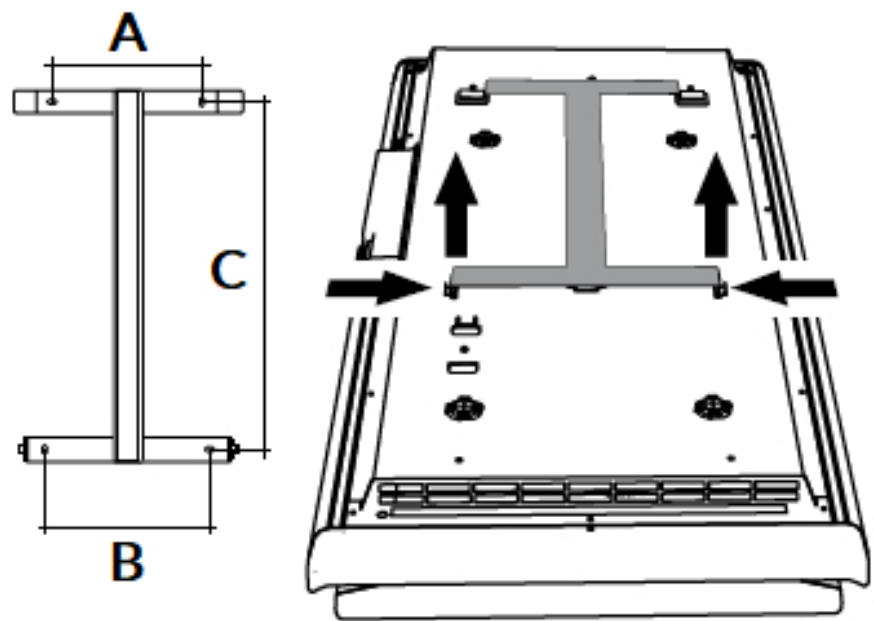

Afmetingen (mm)

ICON C	A	B
750 W		
164		
146		
421 1000 W	164	146
421 1500 W	164	146
636 2000 W	164	146
936		

Type breedte (mm)	diepte (mm)	kleur vermogen materiaal warmteafgifte	hoogte Y (mm) verticaal
<i>horizontaal</i>	<i>radiator</i>		
223507 450	105	E-Comfort ICON - Wit 750 W	950
223510 450	105	E-Comfort ICON - Wit 1000 W	1100
223515 450	105	E-Comfort ICON - Wit 1500 W	1500
223520 450	105	E-Comfort ICON - Wit 2000 W	1800

223508

E-Comfort ICON - Grijs

950

450

105

750 W  
 223511  
 1100  
 223516  
 1500  
 223521  
 1800

450  
 450  
 450

E-Comfort ICON - Grijs  
 105 1000 W  
 E-Comfort ICON - Grijs  
 105 1500 W  
 E-Comfort ICON - Grijs  
 105 2000 W

223590

Handdoekbeugels  
 en haak (optioneel)

30

520

150

---

### Montage elektrische, verticale paneelradiator

De ICON radiatoren worden aan de muur bevestigd met een meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de elektrische radiator 20mm van de wand opgehangen. Optioneel is de radiator uit te breiden met 2 aluminium ophangbeugels.

Afstanden	<i>wand tot achterkant radiator</i>	:
20 mm	<i>wand tot voorkant radiator</i>	:
125 mm	<i>wand tot voorkant ophangbeugels</i>	:
150 mm		

---

### Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
- Mat gestructureerd staal
- Elektronische thermostaat (ErP ready)
- Energiebesparende dag- en weekprogramma's
  - Bediening via display
- Open raam detectie
- Antivorst-functie
- Kinderslot

---

### GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de ICON verticale paneelradiatoren.

### Technische details

Artikelnummer: 223521  
EAN-code: 8719577005531

---

### Specificaties



Deze ICON radiatoren zijn gemaakt van mat gestructureerd staal en beschikken over IP24-beschermingsklasse.

- Elektrische verticale paneelradiator ; • RAL 9003, Signaalwit
- RAL 7024, Grafietgrijs
- Aluminium handdoekbeugels (optioneel)
  
- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker




- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II

---

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.

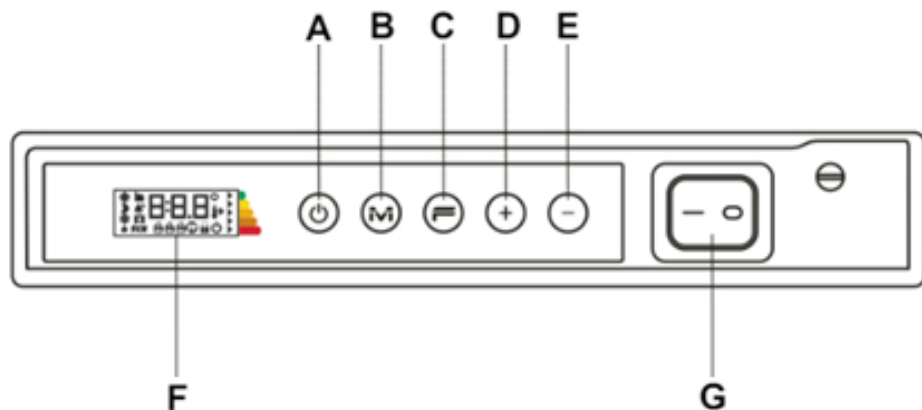

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|   | A |                      |
| B |   |                      |
| C |   |                      |
| D |   |                      |
| E |   |                      |
| F |   |                      |
| G |   |                      |
| : | : |                      |
| : |   |                      |
| : |   |                      |
| : |   |                      |
| : |   |                      |
| : |   |                      |
| : |   |                      |
|   |   | AAN/UIT of Stand-by  |
|   |   | Modusknop            |
|   |   | Speciale functies    |
|   |   | Temperatuur verhogen |
|   |   | Temperatuur verlagen |
|   |   | Display-weergave     |
|   |   | Hoofdschakelaar      |

Met het gebruiksvriendelijke toetsenbord op de E-COMFORT ICON kunt u tot op de tiende graad de temperatuur in uw kamer bepalen. Doordat u het klimaat zo precies op uw wens kunt afstemmen, zal het u nooit aan comfort ontbreken. De temperatuur die u hebt ingesteld wordt getoond op het display en dit scherm licht op wanneer u de toetsen aanraakt. U kunt ook aflezen hoe warm het daadwerkelijk in de kamer is.

**Montage**

De radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

**Downloads**

- Handleiding ICON-paneelradiatoren
- Productblad KLIMA- en ICON paneelradiatoren

**Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 2 tot 3 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

**Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.