




## Product details

De DRL E-Comfort SILK geeft de badkamer een uitblinkende uitstraling door de combinatie van het gesatineerd glazen paneel en de stoere handoekhouders. Met een breedte van slechts 40 cm en een dikte van 10 cm is deze infrarood radiator zeer compact, waardoor hij eenvoudig in zelfs de kleinste ruimtes kan worden geïnstalleerd.

## Afmetingen en uitvoeringen

SILK Badkamerradiator met Dual Therm technology systeem;

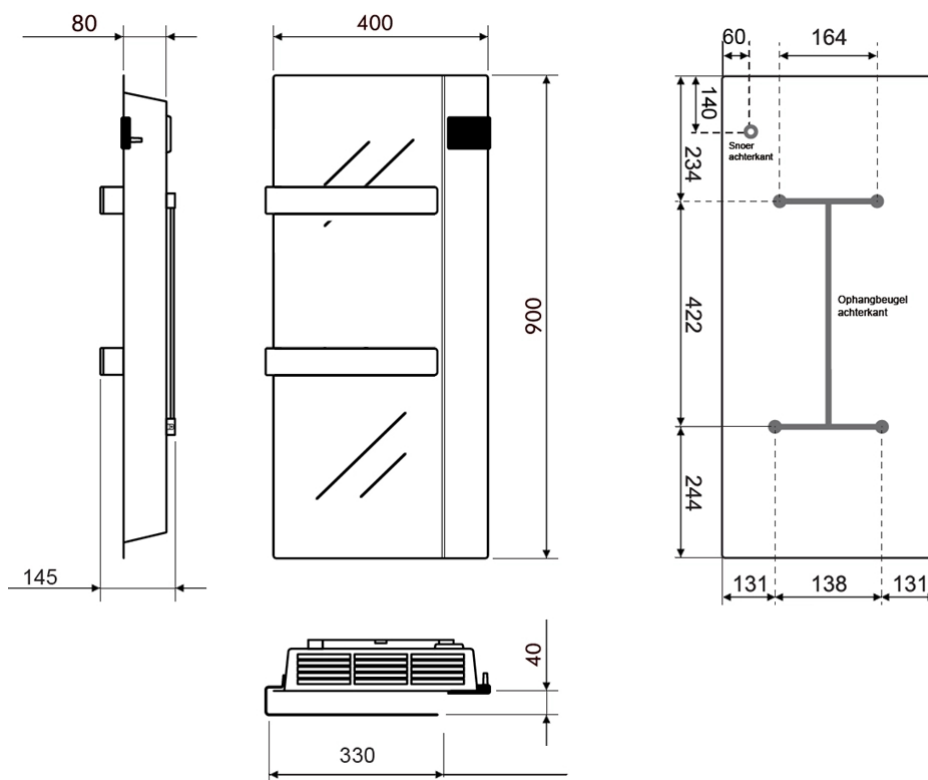

Type	diepte (mm)	kleur	hoogte (mm)
breedte (mm)		vermogen	
<i>horizontaal</i>	<i>radiator</i>	<i>materiaal</i>	<i>verticaal</i>
		<i>warmteafgifte</i>	
212216		E-Comfort SILK - Wit glas	
900	400	100	750 W
212217		E-Comfort SILK - Grijs glas	
900	400	100	750 W

## Montage infrarood badkamerradiator

De SILK radiatoren worden aan de muur bevestigd met de meegeleverde ophangbeugel. Met behulp van deze beugel wordt de infrarood radiator 25mm van de wand opgehangen.

---

Afstanden	<i>wand tot achterkant radiator</i>	:
25 mm		
	<i>wand tot voorkant radiator</i>	:
105 mm		
	<i>wand tot voorkant ophangbeugel</i>	:
145 mm		

---

## Extra Informatie

- Dual Therm technology: stralingswarmte en natuurlijke convectie
  - Glazen infrarood-warmtepaneel
  - Elektronische thermostaat (ErP ready)
  - Bediening via digitaal geïntegreerd display
  - Comfort-stand
  - Open raam detectie
  - Antivorst-functie
  - Boost-functie
- 

## GARANTIE

U heeft 2 jaar fabrieksgarantie op de SILK infraroodradiatoren.

## Technische details

Artikelnummer: 212216  
EAN-code: 8719577097024

---

## Keurmerk

De SILK radiatoren beschikken over IP24-beschermingsklasse en zijn waterbestendig tot IPX4. Deze radiatoren kunnen daarom worden gebruikt in zone 3 van badkamers en sanitaire ruimtes.

---

## Specificaties



Deze SILK radiatoren zijn gemaakt van metaal en voorzien van een frontpaneel van 4 mm gehard glas.



- Infrarood-radiator met glazen front-paneel; • Wit glazen paneel
- Grijs glazen paneel
- Achterzijde en zijkanten in donker grijs
  
- Voeding: 230 Volt
- Aansluitsnoer: 1,00 m met aangegoten stekker
- IP isolatieklasse: IP 24, klasse II
- Programmeerbare dag- en weekprogramma's
- 4 verschillende bedieningsmodi; • Comfort
- Programma
- Antivorst
- "Boost" (deze functie zorgt voor een verwarming zonder programmering)

---

#### **Aansluiting en bediening**

Aansluiting via geaard stopcontact.

Bediening via digitaal geïntegreerd display.

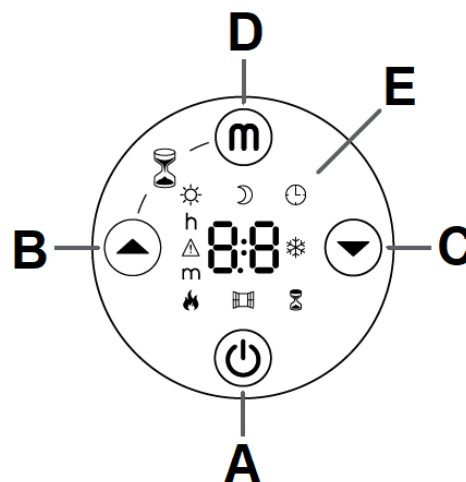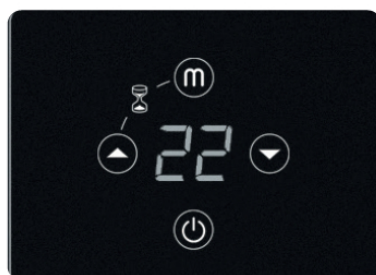

- A
- B
- C
- D
- E
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Stand-by
- Temperatuur verhogen
- Temperatuur verlagen
- Modus
- Display-weergave

Met behulp van de diverse bedieningsmodi bepaalt u zelf nauwkeurig en energiezuinig het warmte-comfort in uw badkamer. De boost-functie zorgt voor een verwarming zonder programmering. De SILK gaat dan 15 minuten lang op vol vermogen verwarmen. Op het display gaat een teller aflopen en wanneer de tijd verstreken is schakelt de SILK zichzelf uit.

**Montage**

De infrarood radiator wordt aan de wand bevestigd met behulp van een ophangbeugel. Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010 en het paneel mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

**Downloads**

- Handleiding SILK-infraroodradiatoren
- Productblad SILK-infraroodradiatoren

**Levertijd en voorwaarden**

**De levertijd van elektrische radiatoren is 4 tot 6 weken (houdt hier rekening mee wanneer u de planning maakt voor de installatie).**

**Let op**

Elektrische radiatoren worden speciaal voor u besteld en kunnen daardoor **niet** geruild of geretourneerd worden. Wanneer u een bestelling voor één of meerdere radiatoren plaatst, dan kan de bestelling niet geannuleerd of aangepast worden.